



PREMIUM AFTERMARKET ROADSTER BARS & WIND DEFLECTORS

ALFA ROMEO SPIDER 916 ROADSTER BARS AND WIND DEFLECTOR



Expert Fitment Required
Montage durch Fachwerkstatt erforderlich
Montaje sólo por el concesionario
Montage par spécialiste nécessaire
E' necessario in officina specializzata
Especialista em montagem requerido
Montage door vakman nodig
Montage ved professionelt værksted påkrævet
Nødvendig med montering fra fagvejværksted
Verkstadsmontage erfordras
Asennus tarpeen merkkikorjaamossa
Montáž ve specializované dílně nutná
A szereléshez szakműhely kell
Konieczny montaż przez warsztat specjalistyczny
Να τοποθετεί από συνεργείο

What's in the box:



Chrom Bars Part No: WTP00B04



Wind Deflector Part No: 01.01.02.01



Black Bars Part No: WTP00B17



PREMIUM AFTERMARKET ROADSTER BARS & WIND DEFLECTORS

STEP 1

Attach the bars to the ground plate using the supplied 6 screws.



STEP 2

Open the top and fold both seats forward. Remove plastic strip behind the seats using an upholstery removal tool.



STEP 3

Remove the yellow plastic plugs. And place the bars in the car. Make sure the ground plate slides in all the way. There is a gap between the upright and horizontal upholstery where the ground plate fits between.






PREMIUM AFTERMARKET ROADSTER BARS & WIND DEFLECTORS

STEP 5

Use the supplied bolts to install the bar. In order to install the front and rear bolts of the ground plate first four holes need to be drilled (see white arrows). For this you need a 13mm metal drill bit.

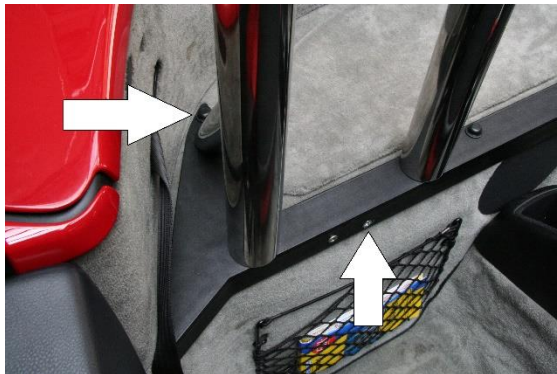

STEP 6

Once the roll bars have been installed you can install the optional wind deflector using the two supplied rotation knobs.



PLEASE NOTE

These bars have been TÜV approved but they have not been crash tested and are not a safety device.

TÜV SÜD Automotive GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 7
D-70794 Filderstadt



Nr.: 003
Hersteller: Cabrio Supply
Typ: Roadster Bügel

Seite 1 von 1

Gutachterliche Stellungnahme

Betreff: Roadster Bügel (Cabrio)

Antragsteller: Cabrio Supply
Radeweg 25
NL – 8171MD Vaassen
Niederland

Aufgabe:

Die Anbringung eines Roadster Bügel mittels Bolzen hinter dem Sitzen von Kraftfahrzeugen ist zu beurteilen.

Beispiel:



Beurteilung:

Diese Fahrzeugteile sind einem Dachgepäckträger gleichzusetzen.

Gemäß Beispielkatalog zum §19 StVZO erlischt die Betriebserlaubnis eines Fahrzeug nicht durch die Anbringung eines Dachträgers (siehe Punkt 6.12 des Beispielkatalogs) weil keine Genehmigung und / oder Teilegutachten erforderlich ist.

Dies gilt für Dachgepäckträger die die Vorschriften des § 30c StVZO erfüllen.

AM-HZBW; Filderstadt, den 26. 05. 2009,



Dipl.- Ing.(FH) Schwarz

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-000001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahr-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland